

МОЮЩАЯ ГОЛОВКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ (РОТАЦИОННАЯ)

| Описание |
|---|
| 1. Вращающаяся моечная головка (ротационная). |
| 2. Резьба согласно стандарту DIN 2999. |
| 3. Сделана из нержавеющей стали AISI304/AISI316. |
| 4. Рабочее давление от 1 до 15 бар. |
| 5. Макс. рабочая температура + 90°C. |
| 6. Максимальная температура окружающей среды + 180°C. |
| 7. Макс. диаметр емкости 6000 мм. |
| 8. Объемный поток (л/мин) 100-360. |
| 9. Объемный поток (м3/час) 6-22. |

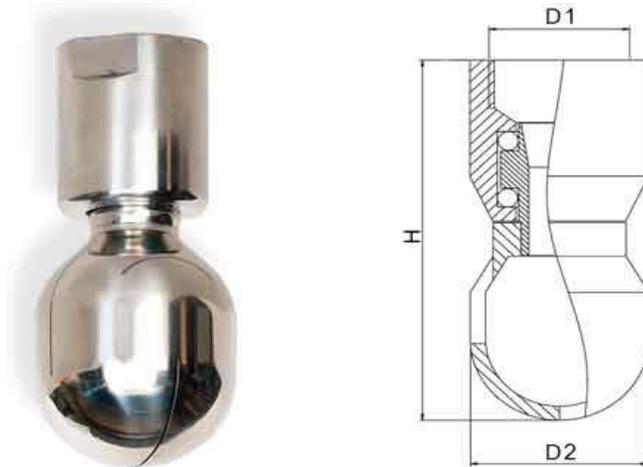


ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ

| D1 | D2, мм | H, мм |
|--------|--------|-------|
| 3/8" | 25 | 86 |
| 1/2" | 37 | 90 |
| 1/2" | 45 | 90 |
| 3/4" | 37 | 138 |
| 3/4" | 53 | 138 |
| 1" | 53 | 142 |
| 1 1/4" | 53 | 165 |
| 1 1/4" | 63 | 165 |
| 1 1/2" | 63 | 170 |
| 2" | 63 | 170 |
| 2" | 76 | 200 |
| 2 1/2" | 76 | 200 |
| 2 1/2" | 91 | 220 |