

МУФТА НЕРЖАВЕЮЩАЯ ПРЯМАЯ

Описание

1. Литой фитинг из нержавеющей стали AISI304/AISI316
2. Внутренняя резьба согласно стандарту DIN 2999.
3. Максимально рабочее давление 20 бар (S-150)
4. Рабочая температура от -20°C до 220°C

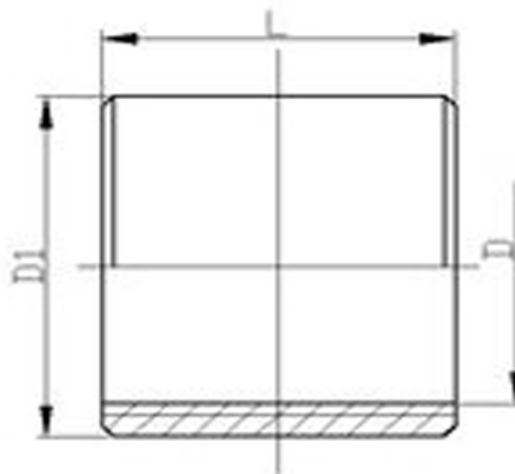


ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ

Ду	D1, мм	L	D
10	21,3	26	3/8"
15	26,4	34	1/2"
20	31,8	36	3/4"
25	39,5	43	1"
32	48,3	48	1 1/4"
40	54,5	48	1 1/2"
50	68,3	56	2"
65	82	65	2 1/2"
80	95	71	3"
100	122	83	4"