

МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ ВН-ВН

Описание

1. Литой фитинг из нержавеющей стали AISI304/AISI316
2. Внутренние резьбы согласно стандарту DIN 2999
3. Максимально рабочее давление 20 бар (S-150)
4. Рабочая температура от -20°C до 220°C

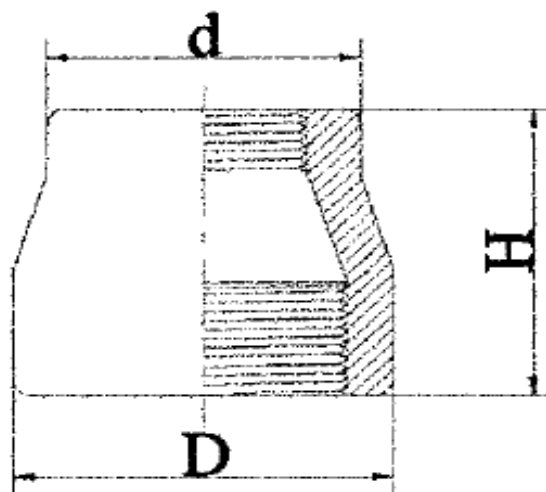


ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ

Dn	D (mm)	d (mm)	H (mm)
10x6	25	17	29
10x8	25	21	29
15x6	28	17	32
15x8	28	21	32
15x10	28	25	35
20x10	34	25	36
20x15	34	28	39
25x10	42	17	29
25x15	42	28	41
25x20	42	34,4	42
32x15	51	20,5	43,4
32x20	51	34,4	45
32x25	51	42,5	48,5

Dn	D (mm)	d (mm)	H (mm)
40x15	59	27,5	47
40x20	59	34,4	47,5
40x25	59	42,3	51
40x32	59	51	54
50x20	70,7	34,4	50
50x25	70,7	42,3	53,5
50x32	70,7	51	56,3
50x40	70,7	59	56,5
65x32	88	50,5	58,7
65x40	88	59,5	61
65x50	88	71,5	65,5
80x65	100	88	70
100x80	112	88	81