


## РЕЗЬБА НЕРЖАВЕЮЩАЯ

### Описание

1. Литой фитинг из нержавеющей стали AISI304/AISI316
2. Наружная резьба согласно стандарту DIN 2999
3. Максимально рабочее давление 20 бар (S-150)
4. Рабочая температура от -20°C до 220°C

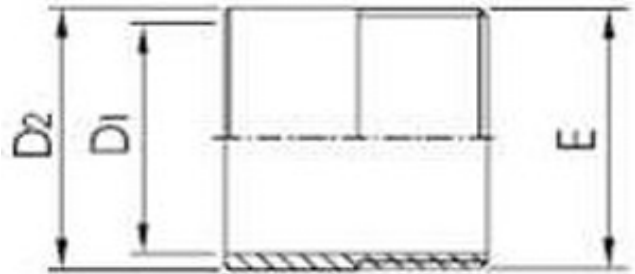

### ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ

Ду	Е, дюйм	D2, мм	D1, мм	Стенка, мм
8	1/4"	13,5	8,9	2
10	3/8"	17,2	13,2	2
15	1/2"	21,3	16,3	2,5
20	3/4"	26,9	21,9	2,5
25	1"	33,7	27,3	3,2
32	1 1/4"	42,4	36	3,2
40	1 1/2"	48,3	41,9	3,2
50	2"	60,3	53,1	3,6
65	2 1/2"	76,1	68,9	3,6
80	3"	88,1	80,9	4
100	4"	114,3	105,3	4,5