

ШТУЦЕР ШЛАНГОВЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ

Описание

1. Литой фитинг из нержавеющей стали AISI304/AISI316
2. Резьба согласно стандарту DIN 2999
3. Максимально рабочее давление 20 бар (S-150)
4. Рабочая температура от -20°C до 220°C

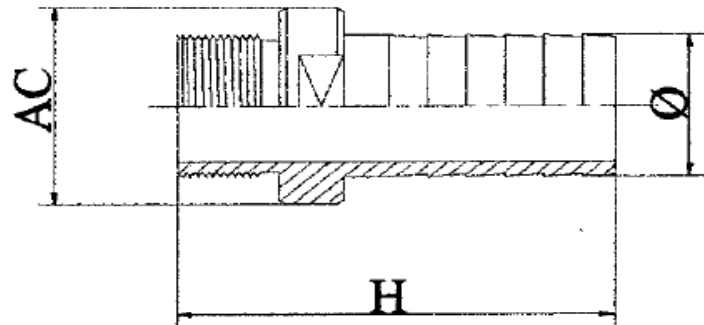


ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ

Dn	Φ (mm)	H (mm)	AC (mm)
6	5	30	14
6	7	30	14
6	9	36	14
8	7	40	14
8	10	40	14
8	12	42	14
8	13	36	14
10	7	42	19
10	10	42	19
10	12	45	19
10	15	43	19
15	7	45	22
15	10	45	22
15	12	45	22
15	14,5	50	22
15	20	51	22
20	10	50	27
20	12	50	27
20	14,5	52	27
20	17,5	55	27
20	27	56	27

Dn	Φ (mm)	H (mm)	AC (mm)
25	14,5	55	36
25	17,5	60	36
25	20,5	65	36
25	26,5	70	36
25	30	60	36
32	17,5	65	46
32	20,5	70	46
32	26,5	75	46
32	31,5	80	46
32	40	68	46
40	20,5	75	50
40	26,5	80	50
40	31,5	85	50
40	40	90	50
40	45	78	50
50	26,5	85	65
50	31,5	90	65
50	40	95	65
50	52	100	65
50	60	89	65
80	90	92	90