


## ТРОЙНИК НЕРЖАВЕЮЩИЙ В-В-В

### Описание

1. Литой фитинг из нержавеющей стали AISI304/AISI316
2. Внутренняя резьба согласно стандарту DIN 2999
3. Максимально рабочее давление 20 бар (S-150)
4. Рабочая температура от -20°C до 220°C

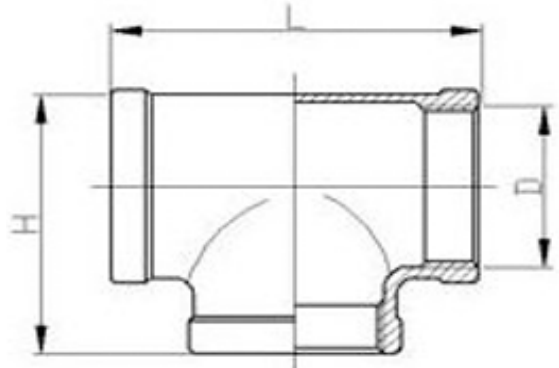

### ТАБЛИЦА С РАЗМЕРАМИ

Ду	D	H, мм	L, мм
6	1/8"	27,5	38
8	1/4"	31,65	42
10	3/8"	35,35	47,2
15	1/2"	43	56
20	3/4"	50,5	66
25	1"	59,5	76
32	1 1/4"	71	90
40	1 1/2"	79	100
50	2"	93,5	116
65	2 1/2"	113,3	140
80	3"	128,6	157
100	4"	159,5	194